

TASSELLO IN NYLON A PERCUSSIONE 6x37 TESTA BOMBATA VERDE

COD. T637BVA



GENERALITÀ

I fissaggi a percussione hanno la vite con testa bombata.

La vite in acciaio C1006-1008 zincato (spessore della zincatura pari a 3-5 µm) è realizzata con taglio a croce ed impronta PZ.

Il tassello in materiale plastico ed il chiodo rendono il suo utilizzo molto affidabile nel tempo, anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.


DATI TECNICI

Codice Articolo		T637BVA
DT		13.00
DC		6.00
LC		38.00
LS		34.00
Diametro Foro		6
Massimo spessore fissabile		10
Vite		3.9x40
Quota	Toll.	Nom.
D	± 0.10	3.90
D1	± 0.10	3.40
DK	± 0.30	8.20
L	+0 - 1.05	40.00
L1	± 1.00	32.00
Tipo taglio della testa vite		PZ2
Packaging		Confezionati
Pezzi/scatola (cartone)		200
Scatole/Cartone		24
Cartoni/Pallet		30

Nota:

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, se non diversamente specificato.

DISEGNO TECNICO

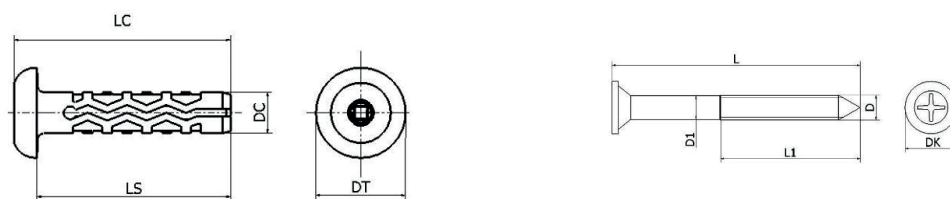

VANTAGGI

- La zincatura del chiodo fornisce un'elevata resistenza all'ossidazione e agli agenti ambientali.
- Temperature di utilizzo (tra -2°C e +50°C).
- Velocità di installazione.

APPLICAZIONI

- Calcestruzzo.
- Mattone pieno.
- Pareti vuote.

Consente di fissare carichi medi, come: telai metallici per lastre in cartongesso, sottostrutture in legno e metallo, pannelli e lastre leggere.

RESISTENZA MECCANICA


RESISTENZA MECCANICA [kN]			
DCxLC	DxL Chiodo	Resistenza a trazione su calcestruzzo R250	Resistenza a trazione su mattone forato
6x38	3.9x40	0.420	0.340

Nota: 1 kN=100 kgf


attenzione: si consiglia di utilizzare opportuni coefficienti di sicurezza.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Su pareti vuote:

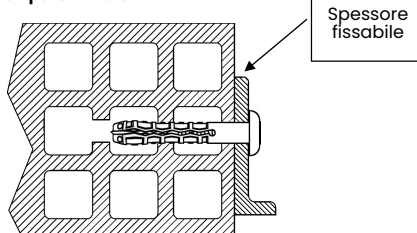

Su calcestruzzo:

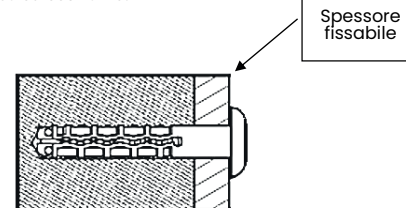

ABC Sistem S.r.l.

Viale delle industrie, 46/48

20881 Bernareggio (MB) Italia

Tel. +039 039 6902319 Fax. +039 039 6804316