
GRIMER
GABION • FENCE • PROFILE

TECHNICAL DATA SHEET

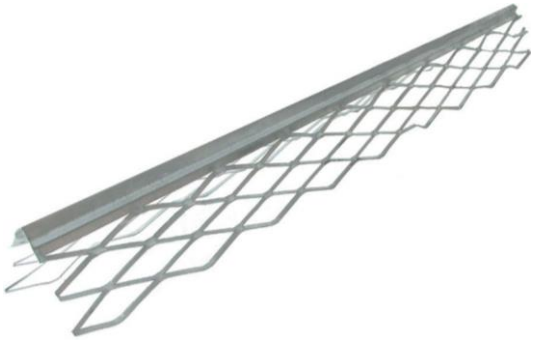

KËNDORE MBROJTËSE PREJ CELIKU TË GALVANIZUAR PËR SUVATIM TË BRENDSHËM

KOMPOZIMI: Këndoret Mbrojtëse prej celiku të galvanizuar realizohen me anë të llamarinës së galvanizuar DX51D. Ato realizohen sipas kërkesës së klientit me 3 ose 4 rombe.

PËRDORIMI: Këndoret mbrojtëse përdoren për krijimin e qosheve të sipërfaqeve të brendshme. Ato përdoren në kombinim me llacin e suvasë.

PUNIMI: Këndoret mbrojtëse vendosen në lartësinë e plotë përgjatë këndit të murit dhe fiksohet me llac suvaje. Nëse për këtë operacion përdoret një makinë suvatimi, llaçi do të spërkatet përgjatë gjithë gjatësisë së këndit; nëse punoni me dorë, duke përdorur një mistri, duhet të formohet një numër i përshtatshëm pikash ngjitjeje (2 pika në fund të këndit dhe të tjerat në distancë të barabartë).

PARALAJMËRIME:

- Mos e përdorni në kushte agresive mjedisore ose në mbështetëse të kontaminuara, si për shembull në rastin e niveleve të larta të kripës ose lagështisë në murature ose në atmosferë.
- Shmangni gërvishtjen me mistri çeliku ose letër zmerile pasi shkakton gërvishtjen e veshjes së zinkut.
- Këndoret mbrojtëse janë artikuj sipas rregulloreve aktuale evropiane (Reg. 1906/2007/CE - REACH) nuk është e nevojshme përgatitja e fletës së të dhënave të sigurisë.

MAGAZINIMI: Ruani në një vend të mbuluar, të thatë, të ajrosur mirë, larg nga substancat gërryese acide.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE:

Gjatësi:	2.8 m / 3.0 m
Brinjët:	35 mm / 40 mm
Spesori llamarinës:	0.40 mm
Nr i rombeve	3 rombe / 4 rombe

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No. : 20001210005152
EN ISO 14001:2015
No. : 20051210005153
ISO 45001:2018
No. : 20152210005154

Adresa: ISH UZINA 12 NI-CO METALURGJI, BRADASHESH, 3009 ELBASAN, ALBANIA