

VITE AUTOFORANTE PUNTA TRAPANO FOSFATATA NERA

COD. V3525T - V3525TB - V3535T - V3535TB - V3545T - V3545TB - V3555T - V3555TB - V4270T



DESCRIZIONE

Viti autoforanti con punta a trapano per lastre in gesso rivestito, testa a trombetta con impronta Philips, realizzate in acciaio al carbonio e sottoposte a trattamento di fosfatazione. Conformi alla norma EN 14566:2008

APPLICAZIONI




LASTRE CARTONGESSO SU METALLO
PLASTERBOARD PANELS ON METAL

DATI TECNICI

CODICE CODE	DESCRIZIONE TYPE	SPESSORE MAX FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS(mm)		
V3525T	3,5x25	1	1000	16000
V3535T	3,5x35	1	1000	12000
V3545T	3,5x45	1	1000	8000
V3555T	3,5x55	1	500	6000
V4270T	4,2x70	1	500	4000

CODICE CODE	DESCRIZIONE TYPE	SPESSORE MAX FISSABILE MAX FIXTURE THICKNESS(mm)		
V3525TB	3,5x25	1	100	116
V3535TB	3,5x35	1	100	77
V3545TB	3,5x45	1	75	77
V3555TB	3,5x55	1	50	77

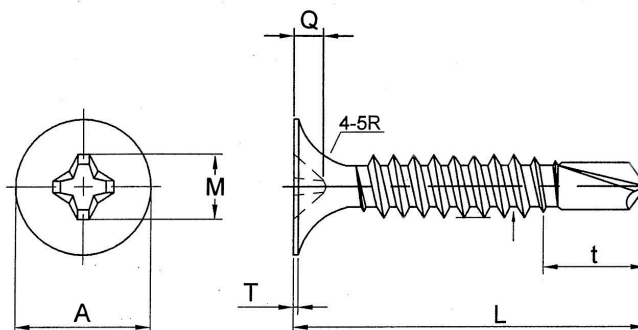

LUNGHEZZA

TOLLERANZA

>25 mm	+0/-0.90 mm
Oltre 26 mm	+0/-1.25 mm

MISURA	A	M	Q	IMPRONTA	T	t	FILO	PROFONDITÀ DI DUREZZA	TORSIONE
M3.5xL	8.00 8.40	4.50 5.10	2.65 3.10	Ph2	Max. 0.80	Ref. 3.90	Ø2.85	0.10 ~ 0.23 mm	Min. 27.7 Kg-cm
M4.2xL	8.00 8.40	4.50 5.10	2.65 3.10	Ph2	Max. 0.80	Ref. 5.10	Ø3.35	0.10 ~ 0.23 mm	45 Kg-cm

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Materiale: Acciaio SAE C1022
- Durezza superficie: 550 HV Min.
- Durezza nucleo : 240 ~425 HV

PACKAGING

Disponibile in blister (Cod. VTB)



ABC Sistem S.r.l.

Viale delle industrie, 46/48

20881 Bernareggio (MB) Italia

Tel. +039 039 6902319 Fax. +039 039 6804316